

ONDA 624




Motorreductor para puerta corredera de hasta 600 kg. Uso residencial. Incorpora el cuadro de maniobras, con sistema antiplastamiento para invertir la maniobra en caso de detección de obstáculos. Desbloqueo a llave personalizada en caso de falta de alimentación. Velocidad de hoja: 10m/min.

Especificaciones técnicas

Alimentación	230 V _{ac} /50Hz
Potencia abs. max	80 W
Corriente Abs.	4,2 A
Peso hoja max	600 Kg
Grado de protección	IP 44
Rango térmico	-20 °C / +55 °C
Ciclos hora	10

- Operador silencioso y fiable.
- Control de par por consumo.
- Autoaprendimiento de todos los parámetros de trabajo.
- Opcionalmente kit de baterías

DIMENSIONES

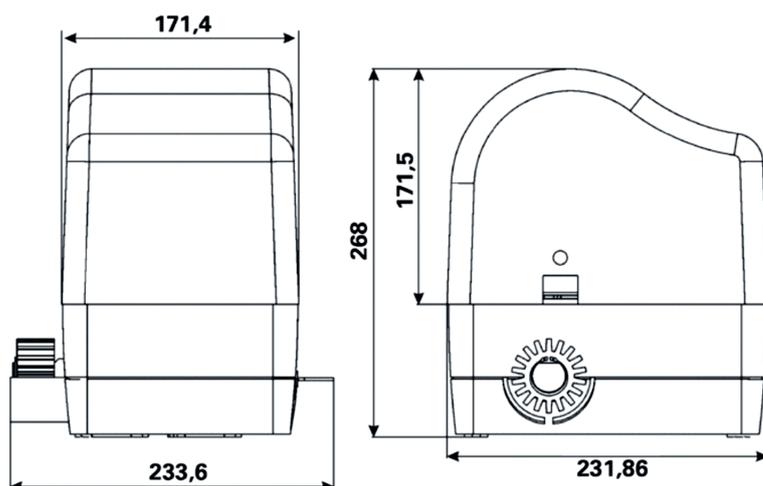

Piñón protegido

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Cremallera acero
30x12x1000



Cremallera nylon
L=1000



Banda de cable



Fotocélula